

Film Estensibile

Film Estensibile Industriale

Cod. 104 - 106



CARATTERISTICHE

Film Co-estruso 5 strati LLDPE Cast . Progettato per operazioni di pallettizzazione di merci da movimentare. Estremamente duttile per ogni tipo di imballaggio industriale. Sviluppato per offrire la migliore soluzione per un imballo veloce. Realizzato in spessori da 12 a 30 μm . e con pre tiro da 100% fino a 300%.

APPLICAZIONI


Indispensabile per pallettizzare merci in transito su macchine automatiche e semi-automatiche.

COLORI DISPONIBILI

Trasparente, bianco o nero.

PROPRIETÀ

Alta resistenza all'allungamento, alla perforazione ed alle sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione. Elevata memoria elastica e diversi spessori per un'ampia possibilità di applicazione.

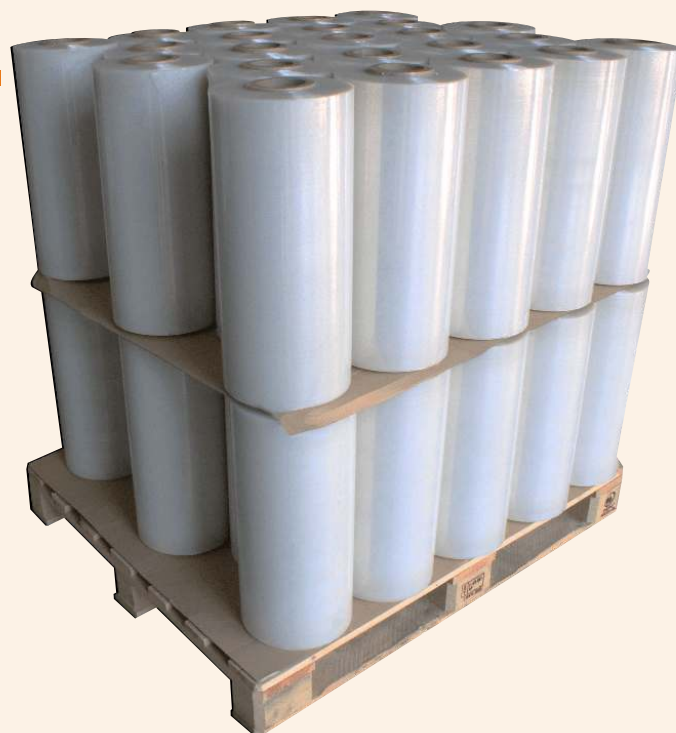

DATI TECNICI

Supporto: Film co-estroso LLDPE cast da 12-30 μm .
Colore: Trasparente, bianco o nero.
Spessore: da 12 fino a 30 μm .
Allungamento: da 100% fino a 300%.
Resistenza all'urto: da 75 fino a 130 gr.
Carico di snervamento: da 7,3 fino a 8,1 N/mm².
Carico di rottura: da 32 fino a 39 N/mm².
Allungamento a rottura: da 490 fino a 560 N/mm².

Codice			Bobine	Pedana
Trasp.	Nero	Bianco		100x120
104	105	106	da 16 kg	Rot. 69